


## 铝合金结构工作台

## SZHQ型双坐标工作台

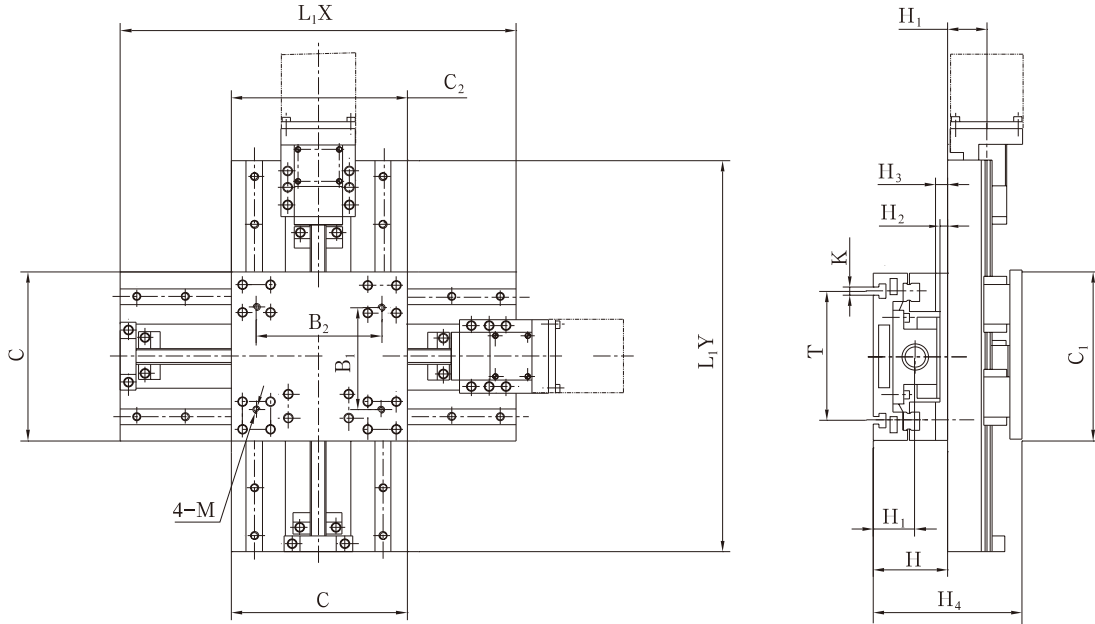

尺寸系列

单位: mm

型号	行程	底座			高度				台面尺寸					安装尺寸		
	SX×SY	L <sub>1</sub> X	L <sub>1</sub> Y	C	H	H <sub>1</sub>	H <sub>4</sub>	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	H <sub>2</sub>	H <sub>3</sub>	M	T	K
SZHQ0707	70×70	260	260	124	78	47	156	124	124	54	86	10	15.5	M6	86	8
SZHQ1207	120×70	310	260	124	78	47	156	124	124	54	86	10	15.5	M6	86	8
SZHQ1212	120×120	310	310	124	78	47	156	124	124	54	86	10	15.5	M6	86	8
SZHQ1707	170×70	360	260	124	78	47	156	124	124	54	86	10	15.5	M6	86	8
SZHQ1712	170×120	360	310	124	78	47	156	124	124	54	86	10	15.5	M6	86	8
SZHQ1717	170×170	360	360	124	78	47	156	124	124	54	86	10	15.5	M6	86	8

## 备注

1. SZHQ双坐标工作台是由两台同系列、工作行程相同或不同的DZHQ型单坐标工作台叠加组合而成。
2. 需要非标准系列产品时, 采用下层行程≥上层行程的原则, 上层工作台最大规格为DZHQ170。
3. 如果电机安装方向与图示不符, 定货时请注明。

DZHQ、SZHQ型工作台直线滚动导轨副、滚珠丝杠副型号与丝杠轴颈参数

单位: mm

工作台型号	导轨副型号	丝杠副型号	丝杠轴颈直径	丝杠轴颈长度	键槽(长×宽×深)
DZHQ	GGB16BA2P2	FFB1604-2	ø10	12	10×3×1.8
SZHQ	GGB16BA2P2	FFB1604-2	ø10	12	10×3×1.8